

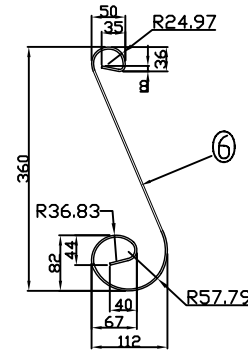


序号	数量	规格	长度/mm
1	1	6x20mm带钢	2569.5
2	1	6x20mm带钢	14.10
3	2	6x20mm带钢	766
4	5	φ10mm圆钢	14.10
5	24	3x10mm带钢	690.5
6	4	3x10mm带钢	718

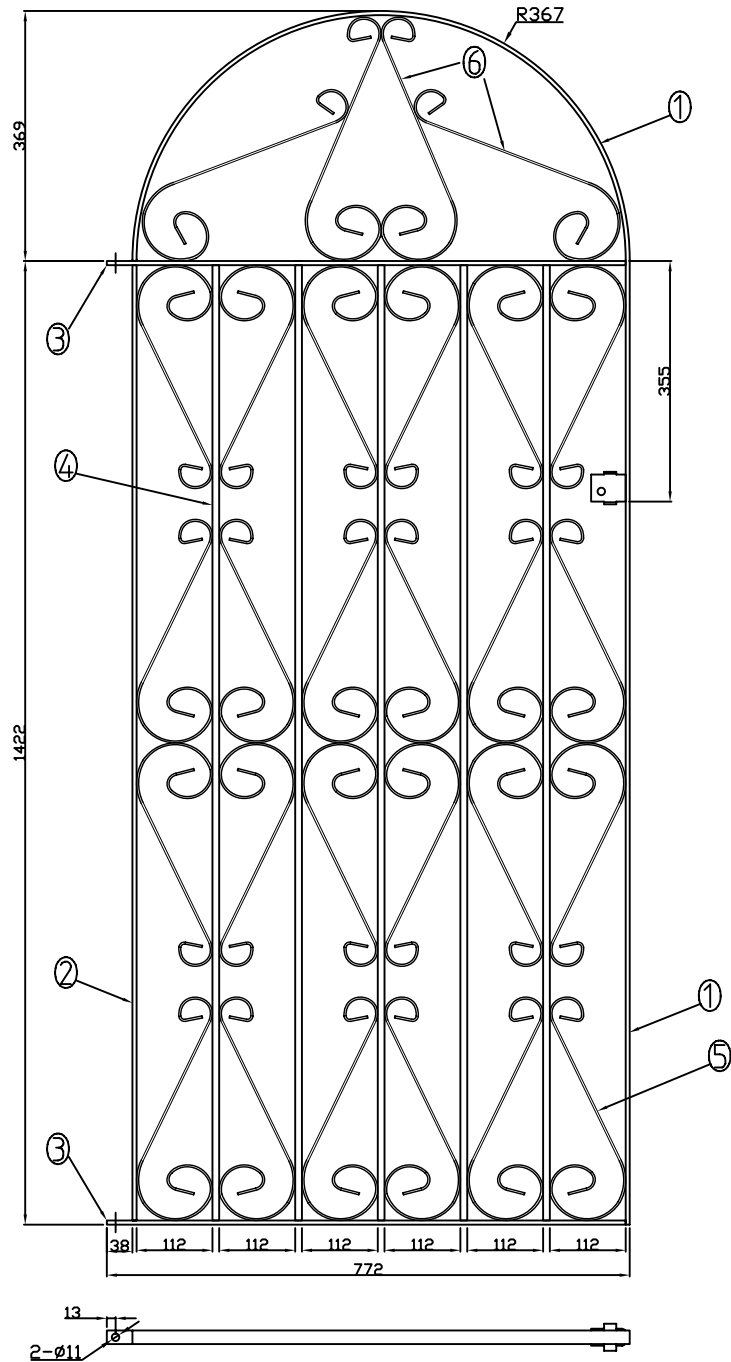

技术要求

1. 产品原材料采用扁铁、圆钢;
2. 产品采用二保焊接, 扁铁之间连接采用双面焊接(满焊), 图中右下角竖向扁铁与横向扁铁之间连接采用三面焊接(内角及前、后面, 前、后面焊点需稍加打磨, 但不打磨平整, 不焊接的一面不允许有缝隙), 圆钢居扁铁中焊接一圈, S花形采用单面焊接, 门锁板双面焊接后打磨平整, 焊接牢固, 焊点光滑, 无焊渣、毛刺;
3. 本套产品由门及以下配件组成: BIC门门1个, 门铰链2个, 门锁舌片1个, 3个M10x30镀锌螺杆, 3个M10镀锌自锁螺母;
4. 表面处理: 静电喷涂, RAL9005;

						Q195或Q215		河北五鑫花园制品有限公司	
								RB41	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记		重量	比例
设计									
制图	赵美光		20150130						
审核	边勇								
工艺						共 张 第 张			